

Pfostenträger (Punktfundamente)
Grundkonstruktion Flachdach
Grundkonstruktion Satteldach
Dachrinne Flachdach(innenliegend)
Trapezprofilblech
Klassisches Pappdach
EPDM Dachbahn
Walblende
Dachplattenprofilblech
Schindeldach
Geräteraum
Eingangstür mit Fenster
Leimholzbogen
LED Beleuchtung/Solar

KOSTENLOSE BERATUNG

0800 - 66 46 77 3

web

www.carport.de

mail

service@carport.de

fax

03834 - 834 329

Besonderheiten Fachwerk



Bei dieser traditionellen Form des Abbunds erfolgen alle Holzverbindungen durch Zapfen und Zapfenloch, die mittels Holznägeln aus Eiche fixiert werden. So werden solide Verbindungen geschaffen, die noch heute Generationen von Holzbauwerken dauerhafte Stabilität garantieren



Wenn Sie die Hölzer ineinander gesteckt haben, schlagen Sie den Holznagel ein. Nehmen Sie einen Fäustel oder einen großen Schlosserhammer (3-5 kg) mit glatter Bahn. Um das Einschlagen zu erleichtern, tauchen Sie die Spitze des Holznagels in ein Spülmittel. So gleitet er besser durch das Holz. Holznägel bleiben sichtbar und werden nicht abgeschnitten.



Da wir die Carports individuell fertigen, kann es immer zu Abweichungen kommen. Sollten Sie Fragen zur Montage haben, rufen Sie uns bitte an.

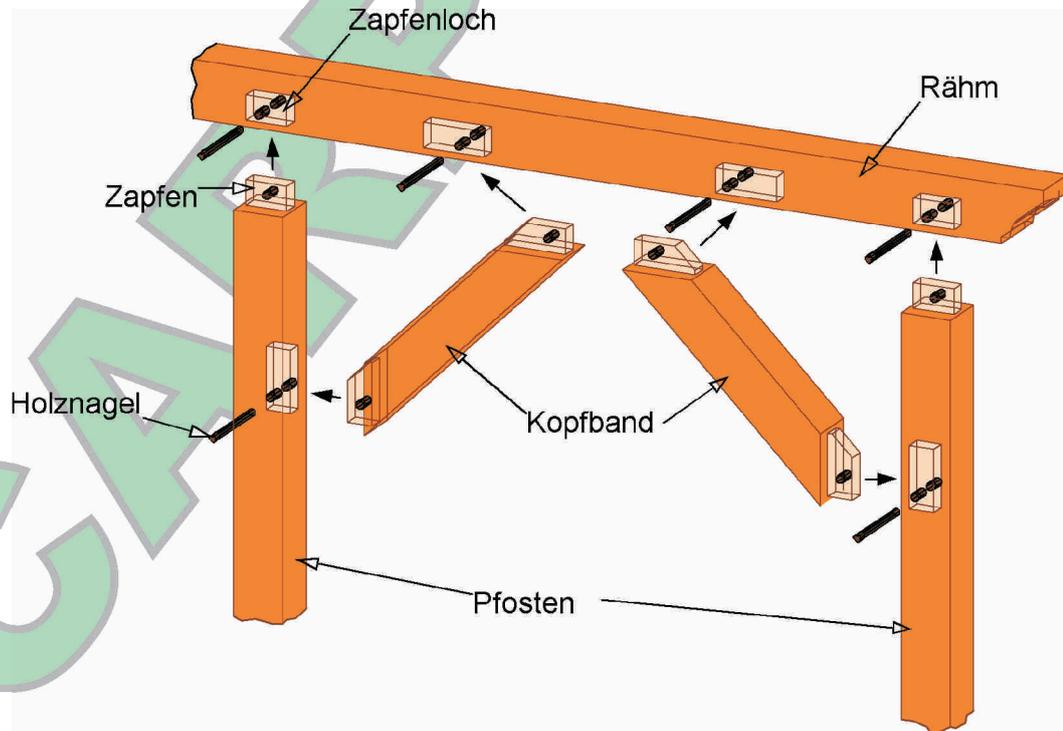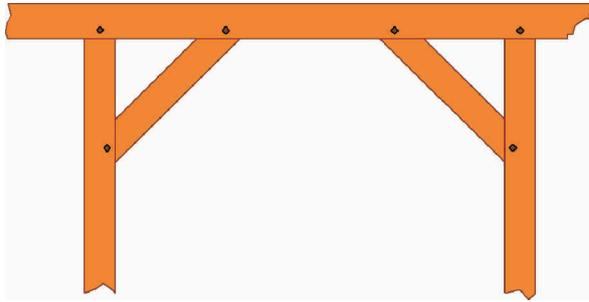

Da wir die Carports individuell fertigen, kann es immer zu Abweichungen kommen. Sollten Sie Fragen zur Montage haben, rufen Sie uns bitte an.